ZEC S.p.A.
Via Lungolorno 11 - 43052 Colorno (PR) - Italy
Tel. +39 0521 816631 - Fax +39 0521 816772
info@zecspa.com


www.zecspa.com

THERMOPLASTIC TUBING AND HOSES

ZEC TRENNWERKZEUG FÜR ZWILLINGSSCHLAUCH

TEILELISTE:

1. *Koffer*
2. *Trennblöcke (1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”)*
3. *Inbusschlüssel*
4. *Kreuzschlitz-Schraubendreher*
5. *Ersatzklingen*
6. *Gebrauchsanweisung*

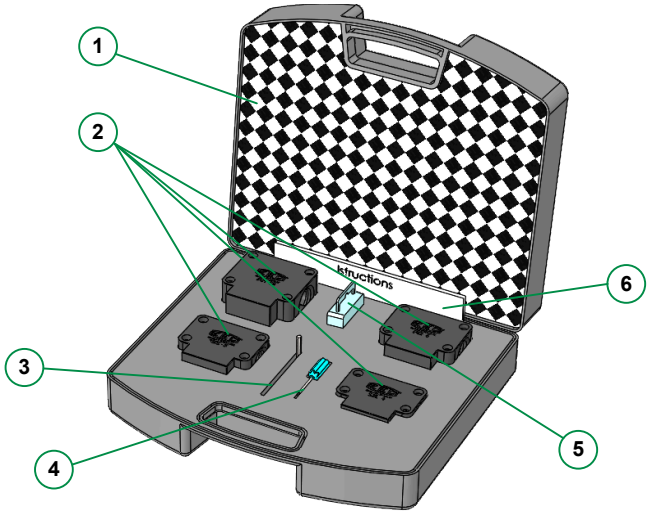

ANLEITUNG FÜR DAS TRENNEN VON ZWILLINGSSCHLAUCH

1



Benötigte Materialien:

- ☐ Zu trennender Zwillingsschlauch
- ☐ Trennblock **(2)** für die entsprechende Schlauchgröße
- ☐ Schutzhandschuhe

2




Den Zwillingsschlauch in gewünschter Länge mit geeignetem Schlauchschneider ablängen.
Der Schnitt muss glatt und exakt senkrecht zur Schlauchachse erfolgen.

3



Den Trennblock (**2**) wie abgebildet in einem Schraubstock fixieren.

4




Den Zwillingsschlauch von einer beliebigen Seite in den Trennblock (**2**) einführen.
Einen leichten Druck ausüben, um den anfänglichen Schnittwiderstand zu überwinden.

5



Den Zwillingsschlauch bis zum Erreichen der gewünschten Trennlänge weiter in den Trennblock (**2**) einführen. Das Ergebnis mittels Sichtkontrolle auf ordnungsgemäße Ausführung überprüfen.

6

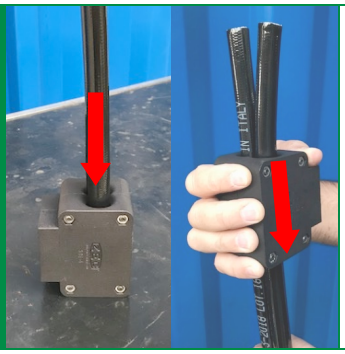

Falls kein Schraubstock vorhanden ist, kann der Trennblock **(2)** alternativ auch freihändig verwendet werden.
Den Trennblock (**2**) senkrecht auf eine ebene Fläche stellen und den Zwillingsschlauch vollständig in das Werkzeug einführen. Dann den Trennblock (**2**) fest in die Hand nehmen und diesen bis zum Erreichen der gewünschten Trennlänge über den Zwillingsschlauch ziehen.

Rev.1 – 06/12/2018


ZEC S.p.A.
Via Lungolorno 11 - 43052 Colorno (PR) - Italy
Tel. +39 0521 816631 - Fax +39 0521 816772
info@zecspa.com

www.zecspa.com

THERMOPLASTIC TUBING AND HOSES

ZEC TRENNWERKZEUG FÜR ZWILLINGSSCHLAUCH

Das Trennen von Zwillingsschlauch mittels des Trennblocks ist ein einfaches und zuverlässiges Verfahren, um schnell und sicher zwei getrennte, zum Verpressen der Armaturen bereite, Einzelschläuche zu erhalten. Durch die doppelte Klinge im Inneren des Trennblocks wird der Schlauch während des Trennens sicher geführt und somit die Gefahr der Beschädigung der Schlauchdecke, im Gegensatz zu anderen handelsüblichen Werkzeugen, minimiert. Die Klinge ist zudem vor unbeabsichtigten Stößen und Herunterfallen geschützt. Möglichen Verletzungen des Anwenders wird vorgebeugt. Zur Gewährleistung höchstmöglicher Sicherheit und Zuverlässigkeit empfehlen wir die Verwendung von Original ZEC-Produkten.

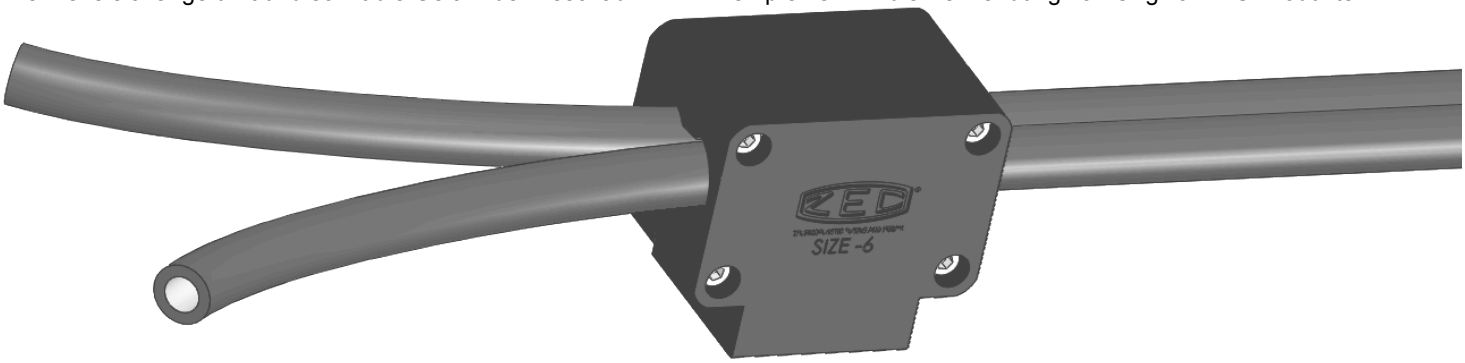

ACHTUNG!
Die Klingen LMP1 verfügen über zwei scharfe Kanten und können Schnittverletzungen verursachen.
Beim Umgang mit den Klingen ist höchste Vorsicht geboten.



⚠ GEFAHR

Verletzungsgefahr
Hände fernhalten.
Finger nie in die Trennblöcke einführen!


ANLEITUNG FÜR DEN AUSTAUSCH ABGENUTZTER KLINGEN

1



Benötigtes Material:
- Inbusschlüssel (**3**),
- Kreuzschlitzschrauben-dreher (**4**),
- Ersatzklinge (**5**).

2

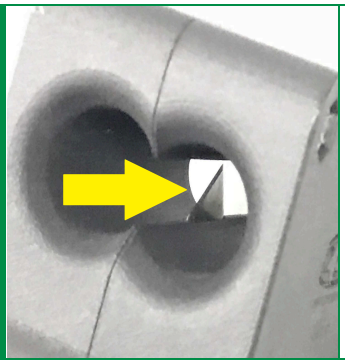


Der Trennblock (**2**) verfügt über eine austauschbare Klinge, damit diese, wenn stumpf, ersetzt werden kann. Das im Lieferumfang enthaltene Set umfasst einen Inbusschlüssel (**3**), einen Kreuzschlitzschraubendreher (**4**) und Ersatzklingen (**5**) zum einfachen Austausch der abgenutzten Klinge.

3



Zum Austausch der Klinge mit dem Inbusschlüssel (**3**) die vier TCEI-Schrauben lösen und die beiden Hälften des Trennblocks **(2)** trennen.

4

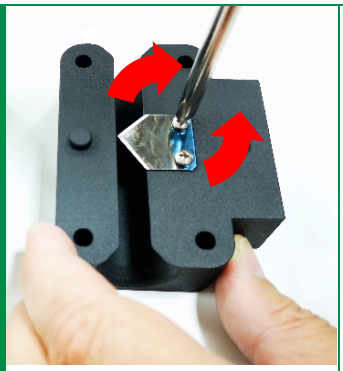

Mit dem Kreuzschlitzschraubendreher (**4**) die zwei Schrauben der auszutauschenden Klinge lösen.
ACHTUNG! Die Klinge hat zwei scharfe Kanten und kann Schnittverletzungen verursachen.
Mit größter Vorsicht die Klinge durch die Ersatzklinge **(5)** austauschen, die zwei Schrauben der Klinge mit dem Kreuzschlitzschraubendreher anziehen und dann den Trennblock **(2)** zusammenfügen. Dann die vier TCEI-Schrauben mit dem Inbusschlüssel (3) anziehen.

Nach Aufbrauchen der im Set enthaltenen Klingen können Sie weitere Original-Ersatzklingen (Art.-Nr. **LMP1**) bei uns nachbestellen, kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.

Die Abbildungen sowie die in diesem Dokument aufgeführten Werte haben lediglich Beispielcharakter.Das Produkt kann ohne Vorankündigung möglichen Veränderungen unterliegen.
Bitte prüfen Sie auf unserer Website www.zecspa.com eventuelle Aktualisierungen des betreffenden technischen Datenblatts.

Rev.1 – 06/12/2018